

CBS C100



A C85 és C100 egy robusztus és intelligens „lélekkel” rendelkező gép, ami képes forradalmasítani a hagyományos takarítási technológiát.

A leginnovatívabb technológiák használatának köszönhetően, javult a felhasználói élmény, azaz a kezelő képes úgy összhangban lenni a géppel, hogy a lehető legtöbbet kihozza belőle, a működési idő optimalizálásával és a költségek csökkentésével.

Az innovatív technológia az optimális teljesítményt és a maximális biztonságot jelenti egyben.

A C85 és C100 jellemzőit és teljesítményét nemcsak a mechanika adja, hanem a gép egy kimeríthetetlen adatforráshoz kapcsolódik, ezért könnyedebbé teszi a padozatok tisztítását.

Mindezt úgy teszi, hogy szem előtt tartja és megőrzi az autóipar által inspirált kényelmes vezetési élményt, illetve jól átlátható kényelmi funkciókat biztosít.

A C85 és C100 padlótisztító elérhető 2 tányérkefés változatban, 85 és 100 cm munkaszélességgel.



MODELLEK

C85 B

Padlósúroló verzió duplakefével

Tartálykapacitás: 180 l
Munkaszélesség: 850 mm
> 6800 m²/óra

C100 B

Padlósúroló verzió duplakefével

Tartálykapacitás: 240 l
Munkaszélesség: 1000 mm
> 8000 m²/óra

A teljesítmény lehet cél. Vagy kiindulópont...

A rendkívül sokoldalú C85 / 100 nagy terekre lett tervezve, szennyeződéstől függetlenül alkalmazható, akár nagyon nehéz környezetben is, beleértve a nehézipari gyárak, raktárakat, bevásárlóközpontokat, áruházakat és logisztikai központokat. A készülék felszereltsége, valamint a rendelkezésre álló változatok és opciók biztosítják a kezelőknek a lehető legnagyobb rugalmasságot ahhoz, hogy a gépet ténylegesen hatékonyá tegyék. A súrológépnek képesnek kell lennie arra, hogy alkalmazkodjon a terület adta lehetőségekhez, követelményeihez, és mindenekelőtt az üzemeltetőhöz, aki használja. A döntés a kezében van!
A rendelkezésre álló konfigurációk, opciók és tartozékok rendkívüli lehetőséget kínálnak.

A C85 / 100 maximális rugalmasságot biztosít annak érdekében, hogy egy tökéletes hatékonysággal működő géppel dolgozhassunk, illetve megfeleljen a különböző tisztítási követelményeknek.

A C85/ 100 kétféle konfigurációban kapható: Essential és Bright.

Az "**Essential**" egy egyszerűbben kezelhető gép, ami nélkülözhetetlen minden olyan tisztítási művelethez, ahol elsősorban kiváló teljesítményre kell összpontosítani.

A "**Bright**" pedig egy gazdagabb konfigurációval rendelkezik, amely képes optimális teljesítményt nyújtani, kombinálva a jelenlegi legfejlettebb technológiákat, ami ebben a kategóriában létezik

...te döntesz!

essential

bright



C85

Tökéletes szárazság: A C85 / 100 Bright alapkitelben kettős vákuummotorral van felszerelve, amely nyom nélküli tökéletes szárazságot biztosít, így kiküszöbölve a csúszásveszély kockázatát. A 2 vákuummotor teljesítménye a legnehezebb helyzetekben is a legjobb eredményt nyújtja. A C85 és C100 vákuumteljesítménye a koszosvíz tartály új csatlakozójával tovább javul, biztosítva, hogy a fedél és a tartály között ne legyen szivárgás.

Kiváló autonómia jellemzi a C85 és a C100 -t is, amely a tartálykapacitásának köszönhetően akár 4 órát képes dolgozni megállás nélkül.



LED hátsó fényszórók, mint alapfelszereltség

A C85 / 100 hidraulikus fékkel van felszerelve, amely a hátsó kerekeket fékezi, ezzel növelve a biztonságot és a kényelmet.

A szénkefe nélküli motorok a csökkentik a tulajdonos karbantartási költségeit.

A kefetálca 2 tányérkefével van felszerelve, amely kiváló tisztítási teljesítményt nyújt minden takarítási felületen.



C1000



LED első fényszórók mint alapfelszereltség



Első meghajtókerék AC váltóáramú, csúszásgátlós és sima felületű (bordázatlan), hogy maximálisan tapadjon bármilyen típusú padlón, még nedves állapotban is. Az első meghajtókerék a nagyon igénybe vett terekben is optimális manőverezhetőséget tesz lehetővé, és ezáltal a gép jelentősen kisebb ívű fordulókörét biztosítja. Ezek a tulajdonságok eredményezik, hogy a C85 / 100 termékcsalád bármilyen környezetben használható.



Az első meghajtókerékre szerelt elektromos fék, parkoló fékként funkcionál.

Rámpamászó képessége üres tartállyal: 18%



A Pressure Monitoring az a rendszer, amely folyamatosan felügyeli a kefmotor által leadott teljesítményt, és garantálja a maximális hatékonyságot bármilyen típusú padlón. A C85 / 100 kefékre gyakorolt maximális nyomása 150 kg.



Kitolható kefetálca: A kefék egy gombnyomásra jobbra kitolhatók, hogy elérje a falak mellett lévő szennyeződések. Ez a megoldás lehetővé teszi, hogy géppel súroljuk, és ne csak söpörjük a felületet, mint, ahogy az oldalkefékkel felszerelt súrológépeknél az lehetséges.






A lökhárítók R.I.M. poliuretánból készültek, amely olyan anyag, amelyet az autógyártás során is használnak, mivel nagyon ellenálló a behatásoknak. A lökhárítók kialakítása lehetővé teszi, hogy a C85 / 100 mechanikai részei védve maradjanak a géptestben.

A szerkezet, erős anyagból készült és funkcionális kialakítás teszi időtállóvá. Az acélváz kataforetikus festékkel van bevonva, amely jelentős korrózióállósággal rendelkezik.

A C85 / 100 kefetálca acélból készül. Ez tartós robusztusságot és megbízhatóságot biztosít.

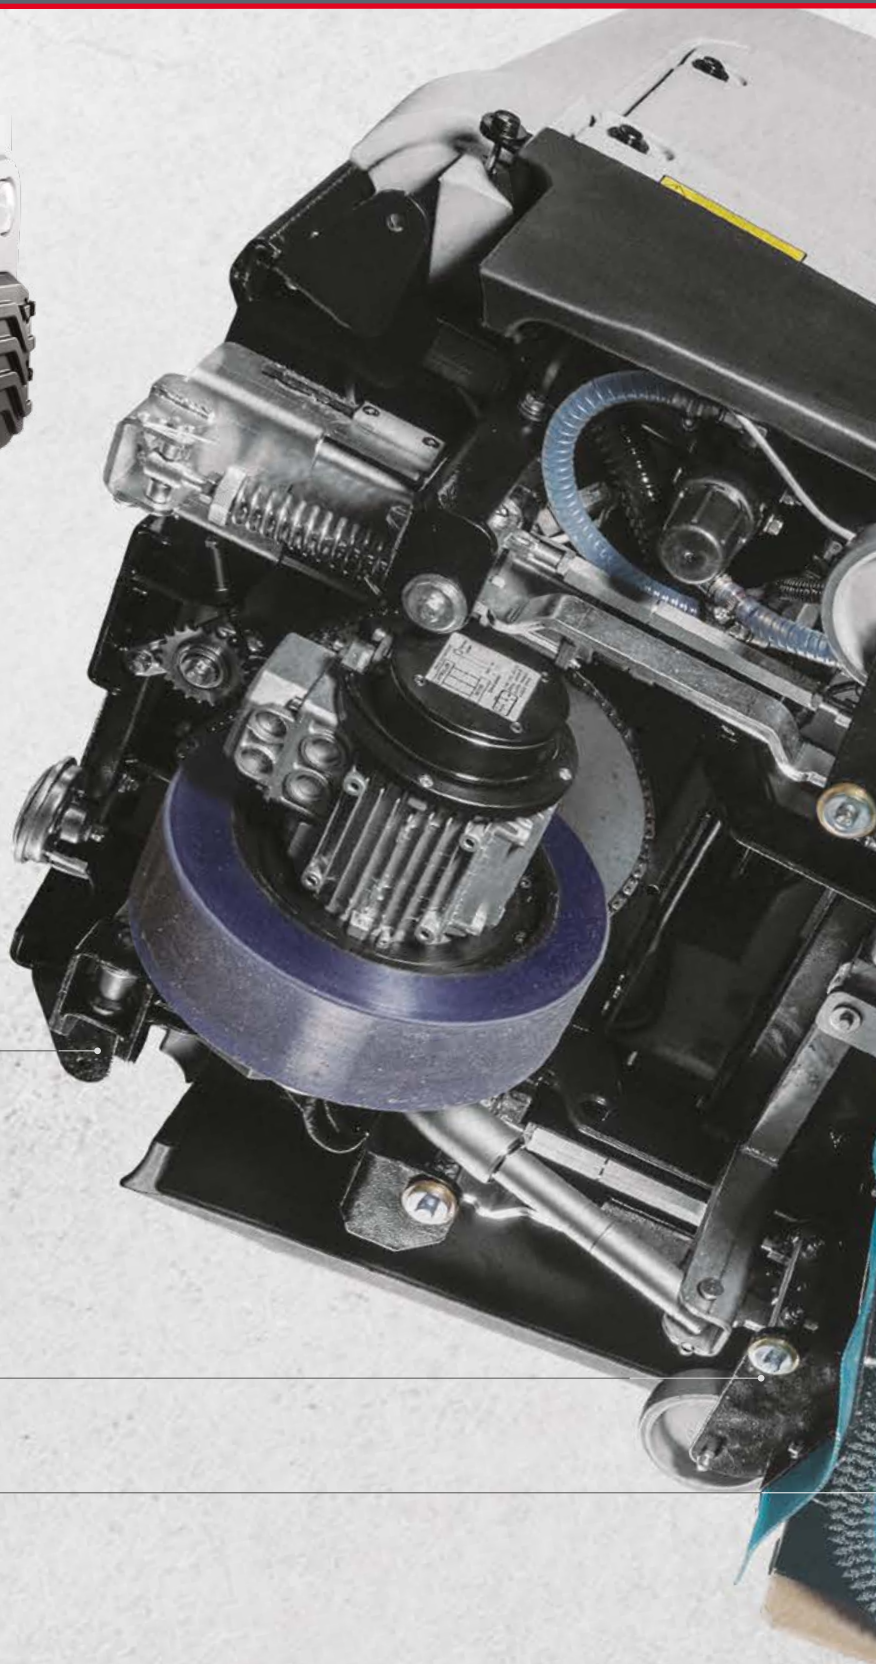

Az új hajtásrendszer a nagy hatékonyságú hajtómotorokkal, jelentősen növeli a súrolási teljesítményét, minimalizálva az energiafogyasztást. Eközben a szénkefe nélküli motorok teljesen hermetikusak és nem igényelnek karbantartást, ezáltal csökken a tulajdonos költsége.

módon megbízható padlótisztító


Az önbeálló oldalsó spriccvédő a vizet belül tartja, míg a V-alakú terelőgumi lehetővé teszi, hogy a szívógumi közepe felé irányítsa, így egyenletes tisztaságot biztosít. A spriccvédő, a terelőgumi és a szívógumi tartók alumíniumból készültek, tehát masszívak és teljesen ellenáll a korróziónak.

Továbbá, a C85 / 100 szívósínének görgős kerekei vannak, amelyek lehetővé teszik, hogy hatékonyan kövesse az súrológép mozgását.





Vészleállító. Vészhelyzetben egyszerűen nyomjon meg egyetlen gombot, hogy azonnal leállítsa a mozgást és a C85 / 100 összes többi funkcióját. A villogó segít, hogy a gép munka közben láthatóvá váljon, illetve a gép hangjelzést ad a hátrafelé történő mozgásnál.

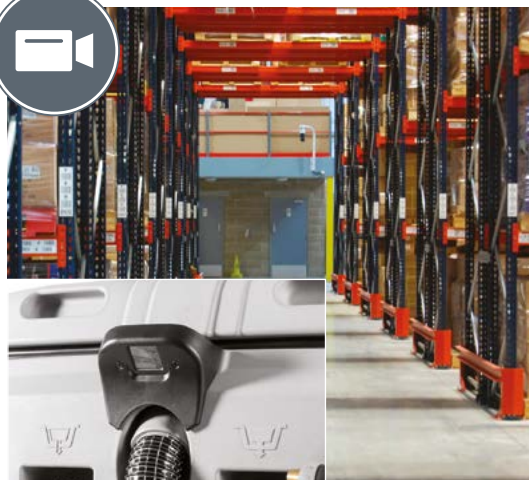

A C85 / 100 Bright hátsó kamerája segíti a kezelőt, lehetővé téve számára, hogy maximális biztonsággal észrevegye tolatás során az esetleges akadályokat.



LED világítás



Standard világítás



Az első és hátsó LED-es fényszórók alapfelszereltségként szolgálnak, mivel fontos, hogy a kezelő számára maximális láthatóságot biztosítson, illetve azért is, mert elengedhetetlen a gép láthatósága. A LED-es fényszórók biztosítják a maximális biztonságot, ha olyan megvilágítatlan területeken dolgoznak, amelyek árnyékosak és igényelt a mozgó gép láthatósága. A LED-technológia használatával elért energiatakarékosság jelentős, akár 80% -kal kevesebb energiát igényel, mint a hagyományos fényszórók. Ezenkívül a LED-es fényszórók még világosabb és egységesebb megvilágítást biztosítanak.



Gyors tisztítási műveletek az idő optimalizálásához: akár 8 km/h munka közben. A kormánykerék tengelyén elhelyezett folyamatérzékelő felismeri az első menetmotor pontos helyzetét, automatikusan csökkenti a gép sebességét a helyzetnek megfelelően. Az érzékelő lehetővé teszi, a C85 / 100 folyamatos előre haladását, azaz megszakítás nélkül mozoghasson.



Annak érdekében, hogy a C85 / 100-at megóvjuk, személyre szabott jelszót állíthat be a gépet használó operátorok számára, azért hogy lehetővé tegye a felhasználónak a funkciókhoz való egyedi hozzáférést.



Az oldalsó lökhárító görgők finom manőverek során védik a gépet és a környező berendezéseket, például falak és polcok melletti tisztításakor.



Stop & Go. Amikor a gép ideiglenesen üresjáratban van, az oldat áramlása megszakad, a kefék leállnak, és a kefefej automatikusan felemelkedik a padlóról, kezelői beavatkozás nélkül, hogy az akkumulátorfogyasztás optimalizálódjon, ezáltal a teljesítmény javuljon. A gázpedál megnyomása visszaállítja a korábban aktivált funkciókat




A biztonság további növelése érdekében az ütközésérzékelőt a gép hátsó részére lehet felszerelni. A C85 / 100 használatakor kiváló eszköz az akadályok felderítése és a balesetek megelőzésére.

A C85 / 100-ra kifejlesztett technológia javítja a felhasználói élményt



A Bright konfigurációban a munka típusának kiválasztása után a kívánt tisztítóprogram az érintőképernyőn választható ki: Eco, Standard és Plus. A kezelő a választón és az érintőképernyőn keresztül kölcsönhatásba lép a súrológéppel, így lehetővé teszi, hogy kényelmi pozícióban maradjon, miközben aktiválja a szükséges funkciókat. Ez a kölcsönhatás a kijelzővel lehetővé teszi a kezelő számára, hogy gyorsan és egyszerűen megváltoztassa a tisztítási programok paramétereit, hogy adott mennyiségű vizet, mosószert és nyomást használjon a különböző szennyezettségű felületeken történő munkavégzéshez.

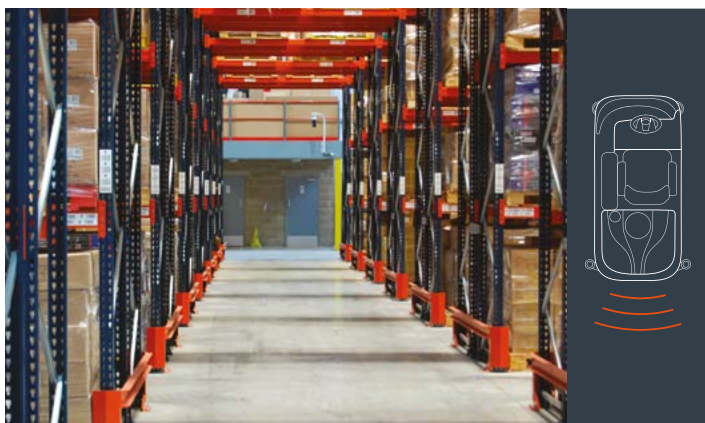

A C85 / 100 Bright kijelzője a hátsó kamerához csatlakozik, és lehetővé teszi a gép még könnyebb és biztonságosabb használatát.



A kezelői képzés alapvető szerepet játszik a súrológép optimális használatának biztosításában, és mindenekelőtt az emberek egészségének és biztonságának megőrzésében. A videós oktatóanyagok segítenek a gép használatának egyszerűsítésében és a C85 / 100-as rendszer rutinszerű és eseti karbantartásában. Továbbá a Bright konfiguráció érintőképernyős kijelzője lehetővé teszi, hogy a bemutatók bármikor megtekinthetők legyenek, így lehetővé válik, hogy a súrológépet akár eltérő kezelők is használhassák a megszokott módon.




A C85 / 100 használata rendkívül egyszerű a munkaprogram választónak köszönhetően, amely lehetővé teszi az elvégzendő tevékenység kiválasztását: súrolás és szívás, súrolás és szívás a mozgó kefével, csak súrolás vagy csak szívás.



és lehetővé teszi a kezelő számára, hogy kölcsönhatásba lépjen a géppel

A C85 / 100 Bright teljes intelligenciája a 7"-os színes kijelzővel ellátott érintőképernyőnek köszönhető, ami még egyszerűbbé és intuitívabbá teszi a kezelő számára a gép használatát. Ez a super-fejlett súrológép így egyszerűvé és könnyen használhatóvá válik, mivel a kezelő közvetlenül kommunikál a géppel. Hogyan? Az összes begyűjtött adat feldolgozásával a kezelő minden információhoz hozzáférhet. Ez biztosítja a kezelő számára a tisztítási műveletek vezérléséhez szükséges összes eszközt. Ezenkívül a Comac úgy tervezte a C85 / 100 szoftvert, hogy a több felhasználó számára is azonos tulajdonságokkal rendelkezzen és könnyen használható legyen, mint egy okostelefon vagy egy tablet.



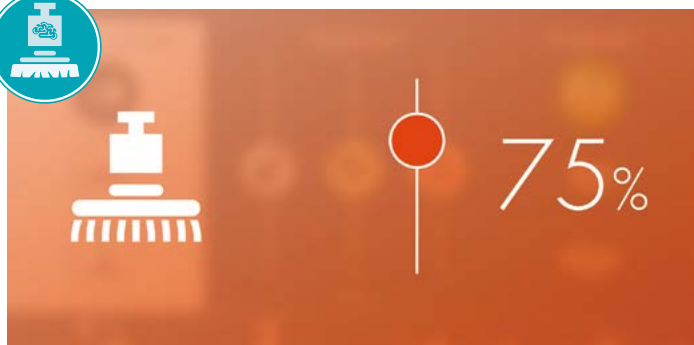

INTELIGENS NYOMÁSFIGYELŐ

A C85 / 100 Bright IPM –el (Intelligent Pressure Monitoring) felszerelhető. Ez nem egy egyszerű nyomásérzékelő, hanem egy olyan tömegérzékelő, amely állandó és pontos mérést ad a kezelőnek a kefére gyakorolt nyomásról. Az IPM további támogatást nyújt a kezelőnek olyan helyzetekben, ahol nagy teherbírású tisztításra van igény. Ezenkívül a nyomásjelzés rendkívül megbízható, mivel a kefére kifejtett tényleges kg-ot mutatja.




OLDATSZINT ÉRZÉKELŐ

A Bright konfigurációban a C85 / 100-as készülék, oldatszint-érzékelővel van felszerelve, amely lehetővé teszi a kezelő számára, hogy folyamatosan lássa a tartályban lévő oldat szintjét anélkül, hogy személyesen ellenőrizni kellene.



SZÓRÓFEJ

A szórófej, amellyel a C85 / 100 felszerelhető, még könnyebb és hatékonyabb tisztítást tesz lehetővé. Továbbá lehetséges, hogy az oldatot olyan felületre is permetezzük, amelyet a gép nem tud elérni.

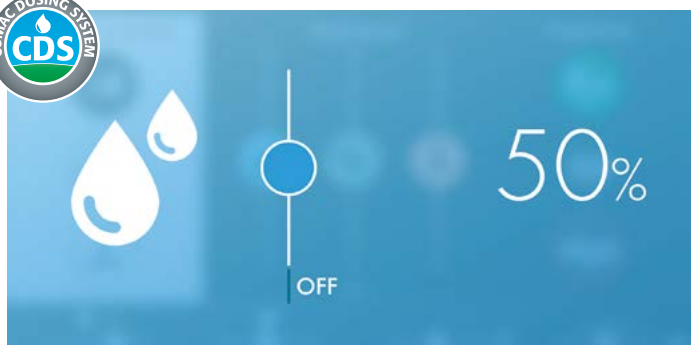

CDS - COMAC ADAGOLÓ RENDSZER

A C85 / 100 felszerelhető CDS -sel, a Comac által létrehozott adagolórendszerrel. Két különálló áramkörrel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik, hogy a kezelő külön szabályozza a vizet és a tisztítószer-t. Ez azt jelenti, hogy az oldat mennyisége azonnal hozzáigazítható a tisztítandó szennyeződésekhez, ezáltal kiküszöbölve a hagyományos súrológépeknél fellépő feleslegeket. A Comac adagolórendszer akár 50% -kal csökkenti a tisztítószer-fogyasztást.



CFS - FOLYTONOS TISZTAVÍZ ADAGOLÓ

A két kefe megfelelő eloszlásának biztosítása érdekében a C85 / 100 alapkitelben tiszta vízszivattyúval van ellátva, amely biztosítja a homogén és egyenletes eloszlást a teljes munkaszélességen. Valójában a CSF (Constant Solution Flow) még alacsony munkasebesség mellett is javítja a tisztítási hatékonyságot, és lehetővé teszi a tisztítószeres oldat optimalizálását.



SZÍVÓFEJ

A szívófejnek köszönhetően a géppel még a legnehezebben hozzáférhető területeket is meg lehet tisztítani, ezáltal maximalizálva a C85 / 100 termelékenységét.

amely kezelőt a középontba helyezi



Comac Fleet Care: menedzselje flottáját, növelje hatékonyságát!

A Comac Fleet Care olyan új szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy mindazok, akik a különböző helyszínekre telepített gépparkot irányítják, figyelemmel kísérjék mindazt, ami a gépekkel történik, úgy mintha a helyszínen lennének.

A CFC összegyűjti a gépek által küldött adatokat és átalakítja azokat, a koordináció javítására, a teljesítmény optimalizálására és a flotta hatékonyságának növelése érdekében, időt megtakarítva ezzel.

Ez a szolgáltatás teljes és naprakész áttekintést nyújt minden egyes gép állapotáról, amely bármikor megtekinthető online, bármely eszközön - tablet, okostelefon vagy számítógép. A flotta-kezelők ellenőrizhetik, hogy gépeiket a megadott helyeken és időpontokban megfelelően használják-e, és ahol probléma merül fel, azonnal értesítik őket, hogy a helyzet azonnal orvosolható legyen. A CFC rendszer segít optimalizálni a géphasználatot, növelve a termelékenységet az elpazarolt idő elkerülésével és az előre nem látható események megelőzésével, amikor csak lehetséges.

A használat előnye teljes kényelemben



A kormányzás könnyebb, még kényelmesebb vezetési élményt nyújt a kezelőnek. Önmagában a kormánykerékkel kapcsolatban, az autóiparban fejlesztett dizájnnal, a Comac törekedett arra, hogy garantálja a legmagasabb szintű kényelmet és a felhasználói élményt.

AMIT A KEZELŐ LÁT



A C85 / 100-as LED-es lámpatestekkel felszerelhető, amely növeli az alkatrészek láthatóságát, ahol a kezelő esetleges karbantartást végezhet.

Az ütközésgátló érzékelő, amellyel a C85 / 100 felszerelhető, lehetővé teszi az akadályok észlelését, miközben a kezelő kényelmesen a vezetési helyzetben van.



AMIT A GÉP LÁT



A kormánykerék mellett, a kezelő számára könnyen elérhető helyen van az előre és hátramenetet szabályozó kar, amely szintén 3 előre beállított sebességet biztosít.



A vezetési pozíciót forradalmasították. Az új generációs kormánykerék és a meghajtó pedál, valamint a szuper kényelmes kartámaszú ülések, maximális kényelmet biztosítanak a kezelő számára még akkor is, ha a C85 / 100-at hosszabb ideig használják. Az alacsonyabban fekvő láblemez lehetővé teszi a kezelő számára, hogy könnyedén le- és feltudjon szállni, így minden tevékenység optimálisan elvégezhető.

A hátsó kamerának köszönhetően a C85 / 100 Bright-ot használó kezelők ellenőrizhetik a tisztítás minőségét, miközben kényelmes helyzetben maradnak, azaz folyamatosan előre néznek.



Comac technológia a környezet szolgálatában



A Comac mindig is elkötelezett volt termékeinek megalkotásában a környezet tiszteletben tartásának, a fenntartható megoldások és technológiák fejlesztésébe való befektetéssel, olyan anyagok keresésével, amelyek könnyen újrahasznosíthatók, és biztosítják, hogy a teljes termelési folyamat alacsony környezeti hatással legyen. A fenntartható gazdaság logikájának részeként a C85 / 100 gépeket a kezdetektől fogva úgy tervezték, hogy az életciklus célállomásait szem előtt tartva, inkább az újrahasznosításra, mintsem az ártalmatlanításra összpontosítottak.

**A PROGRAMOK ÉS A TECHNOLÓGIA AZ ELLENŐRZÖTT FOGYASZTÁSRA LETTEK MEGALKOTVA,
A TISZTÍTÁSI FELADATOK ALACSONYABB KÖLTSÉGEKNEK KÖSZÖNHETŐEN, OPTIMALIZÁLÓDTAK A MUNKAÓRÁK KÖLTSÉGEI IS**



A C85 / 100 olyan technológiákat használ, amelyek segítenek az erőforrások megtakarításában. Az ECO üzemmódban elvégzett tisztítási műveletek lehetővé teszik a víz, a tisztítószer és a leadott nyomás csökkentését. Ez a munkamód megakadályozza a felesleges víz, tisztítószer és energiafogyasztást, csak a szükséges mennyiséget használja fel. Ezenkívül az ECO mód funkció lehetővé teszi a C85 / 100 által generált zajszint csökkentését, így a súrológép alkalmas csendes műveletek végrehajtására, energiatakarékosságra és az autonómia növelésére.



ECO Mode aktiválva

The C85/100: válasz az Ön igényeire


A rendelkezésre álló konfigurációk, felszerelések, opciók és tartozékok széles skálája és a C85 / 100 súrológépek sokoldalúsága azt jelenti, hogy nagyon különböző környezetekben használhatók, beleértve az ipari szektor termelési osztályait, raktárakat, bevásárlóközpontokat, szupermarketeket vagy logisztikai központokat.



Logisztika



Bevásárlóközpont

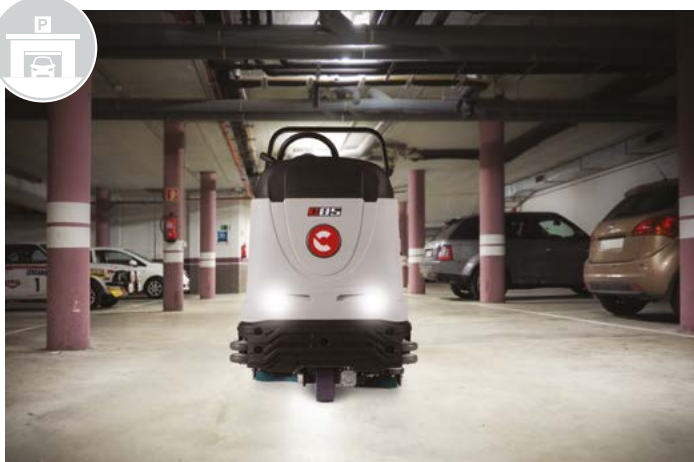

Autóipar



Takarító vállalkozások



Nehézipar



Utazás

Megfelelő napi karbantartással, megőrizhető a tisztítási teljesítmény



A C85 / 100 könnyen tisztít, és könnyen tisztítható. A tartályok széles beömlőnyílásai lehetővé teszik a belső terek könnyebb tisztítását és fertőtlenítését, csökkentve a szennyeződések és a beltérben keletkező kellemetlen szagokat. Ezen kívül a szórópisztoly megkönnyíti a koszos-víz tartály öblítését a tisztítási műveletek végén. A jobb tisztítási eredmények eléréséhez elengedhetetlen a maximális szívóteljesítmény biztosítása. Ezt szem előtt tartva, a Comac a C85 / 100-at egy kosárszűrővel szerelt fel, amely felfogja a szilárd szennyeződések, és megakadályozza, hogy lerakódjon a koszos-víz tartály alján, így könnyebb a tisztítás. Továbbá a C85 / 100-as el van látva egy habzsgátló szűrővel, ami védi a szívómotorokat a tisztítószerkezből származó hab ellen.



A Comac mindig összpontosított a súrológépek karbantartásának egyszerűségére. A C85 / 100-at úgy tervezték, hogy segítse a kezelőt ezekben a fázisokban, ezért fel lehet szerelni egy gyors-feltöltő rendszert, amely lehetővé teszi a tiszta-víz tartály gyors feltöltését a kezelő jelenléte nélkül.



A C85 / 100 alapkitelben szívógumival és 40 oldalsó spriccumival van felszerelve, amelyek nagyobb élettartammal rendelkeznek és csikmentesebb padlót biztosítanak. A gumik mind a négy éle használhatók, és a karbantartási műveletek további egyszerűsítése érdekében az új rozsdamentes acél gumileszorító lehetővé teszi, hogy a gumibetétek és a spriccumik szerszámok nélkül cserélhetők legyenek.



A napi karbantartást igénylő alkatrészek sárga színűek, így könnyen azonosíthatók.



A keféltálcán lévő fogantyúval történő leválasztás, jelentősen megkönnyíti a kefék cseréjét.

ALAPFELSZERELTSÉGEK	Essential	Bright	Bright full
Kényelem			
Üzemóra állás	•	•	•
Érintőkijelző 7"	-	•	•
Videó bemutató	-	•	•
Kefetálca fogantyú	•	•	•
Eco Mode és Plus Mode	-	•	•
Sebességfokozat (3 előre beállított fokozat)	•	•	•
40 oldalsó spriccvédő, 4 használható éllel	•	•	•
Színkódolt alkatrészek a könnyű karbantartás érdekében	•	•	•
Vízérzékelő lámpa	•	•	•
Szuper kényelmes ülés kartámasszal	•	•	•
Állítható üléspozíció	•	•	•
Biztonság			
Vészleállító gomb	•	•	•
Automata parkolófék	•	•	•
Hidraulikus fék	•	•	•
Ütközők R.I.M. műanyagból	•	•	•
Csúszásmentes kerekek	•	•	•
Ülésérzékelős leállítás	•	•	•
Sebesség- és stabilitásszabályozó rendszer	•	•	•
Tolatóradar	•	•	•
Kürt	•	•	•
LED elsővilágítás 2 fokozattal	•	•	•
LED hátsóvilágítás és féklámpa	•	•	•
Stop&Go	•	•	•

OPCIONÁLIS FELSZERELTSÉG	Essential	Bright	Bright full
CDS (Tisztítószersz adagoló rendszer)	• Nyomógomb	• Érintőkijelző	• Érintőkijelző
CFC (Távfelügyelet)	•	•	•
ST (Szórópisztoly)	• Nyomógomb	• Érintőkijelző	• Érintőkijelző Alaptartozék
ST (Szívófej kiegészítő)	• Nyomógomb	• Érintőkijelző	• Érintőkijelző Alaptartozék
IPM (Intelligens nyomásérzékelő rendszer)	-	•	• Alaptartozék
Oldalirányú kefemozgás	• Nyomógomb	• Érintőkijelző Alaptartozék	• Érintőkijelző Alaptartozék
Hátsó kamera	-	•	• Alaptartozék
Ütközésgátló szenzor	•	•	• Alaptartozék
Dupla teljesítményű szívási	•	• Alaptartozék	• Alaptartozék
Tisztavíz érzékelő	-	•	• Alaptartozék
Segédfény csomag	•	•	• Alaptartozék

KIEGÉSZÍTŐK	Essential	Bright	Bright full
Gyors víztöltő rendszer	•	•	• Alaptartozék
Biztonságiöv	•	•	• Alaptartozék
Rövidebb szívósn (900 mm C85 - 1105 mm C100)	•	•	•
Beázás védelem	•	•	•
Bukókeret	•	•	•

TECHNIKAI LEÍRÁS		C85	C100
Tiszta-víz tartály	l	180	240
Koszos-víz tartály	l	200	260
Tisztítószer tartálykapacitás (CDS)	l	10	10
Munkaszélesség	mm	850	1000
Szívófej szélesség	mm	1105	1310
Oldalirányú kefemozgás	mm	150	150
Munkateljesítmény	m ² /óra	6800	8000
Munkaidő	óra	4	4
Zajszint (ISO 11201)	dB (A)	<70	<70
Kefeméret	(db) mm	(2) 430	(2) 510
Kefenyomás	Kg	150	150
Szívómotor	(db) V/W	(2) 36/750	(2) 36/750
Kefe fordulatszám	rpm	180	180
Szívómotor	V/W	(1-2) 36/650	(1-2) 36/650
Szívóteljesítmény	mbar	190	190
Meghajtás	-	előre ment aut. elektromos fék	előre ment aut. elektromos fék
Menetmotor	V/W	36/1200 AC	36/1200 AC
Sebesség	Km/óra	0÷8	0÷8
Kapaszkodóképesség tele tartállyal	%	10	10
Kapaszkodóképesség üres tartállyal	%	18	18
Akkumulátor	V/Ah C5	Box-36/360	Box-36/360
Akkumulátor súly	Kg	420	420
Gép méretei (H x M x Sz)	mm	1917x1630x961	1917x1730x1095





COMAC S.p.A. Via Maestri del Lavoro, 13 - 37059 Santa Maria di Zevio - Verona - ITALY
Tel. 045 8774222 - Fax 045 8750303 - www.comac.it - com@comac.it

Hitelesítő szervezet: Q.C.B. Italia ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007

